



VKCD-1333SM/49
1/3" Dome, Fix, Tag/Nacht, 4-9mm, 600TVL, 12VDC,



Hauptmerkmale

1/3" Sony Super HAD II CCD	Geschützte Bereiche/Spiegelbild/Bewegungsmelder
Lichtempfindlichkeit: 0,15Lux bei F1,2	Integriertes Objektiv: F1,5/4-9mm
Bildschirm-Menüführung (OSD)	Manuelle 3-Achsen Kameraausrichtung
Gegenlichtkompensation (BLC)	Betriebsspannung: 12VDC
High-Speed Shutterregelung (MES/ESC)	Kuppel-Durchmesser: 100mm
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	Für Decken & Wand-Aufbau

Spezifikationen

Videonorm	PAL
System	Tag/Nacht
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CCD, Sony Super HAD II Interline Transfer
Aktive Bildelemente	440.000 (H) 752 x (V) 582
Synchronisation	Intern
Signal-/Rauschabstand	50dB (AGC ausgeschaltet)
Lichtempfindlichkeit (bei 50% Videosignal)	0,15 Lux, (Farbe); 0,06Lux (SW) bei F1,2 (gemessen)
Horizontale Auflösung	600 TVL
Drehbereich	359°
Privacy Zones	4 Zonen einstellbar
Automatische Verstärkungsregelung (AGC)	Ein/Aus schaltbar
Automatischer Elektronischer Shutter (ESC)	1/50 - 1/120.000Sek.

VKCD-1333SM/49

(Fortsetzung Spezifikationen)

Manueller elektronischer Shutter (MES)	1/50 ~ 1/120.000Sek.
Low Speed Shutter	nein
Digitale Rauschunterdrückung (DNR)	ja, 3 Stufen: Max. / Mittel / Min., Ein/Aus schaltbar
Flickerless Function	Ein/Aus schaltbar
Automatischer Weißabgleich (AWB)	Vorhanden
Gegenlichtkompensation	BLC, Aus/Niedrig/Mittel/Hoch wählbar
Wide Dynamic Range (WDR)	nein
Apertur-Korrektur (APC)	Horizontal und Vertikal
IR-Sperrfilter	OLPF (Overlay Low Pass Filter)
Videoausgänge	Composite (FBAS), 1Vss, (F)BAS, 75Ohm, BNC
Objektiv-Mount	Objektiv integriert
Objektiv Typ	Varifokal
Brennweite	4 mm - 9 mm
Bildwinkel horizontal	71° - 31,6°
Blendenbereich (F)	F1,5~F250
Blendensteuerung	DC
MOD (Minimum Object Distance)	0,5 m
Filtergewinde	nicht vorhanden
Alarめingänge	-
Alarmausgänge	nein
Beleuchtung	nein
Bewegungsmelder	ja, 4 Zonen, Ein/Aus schaltbar
Analysefunktionen	nein
Menüsprachen	Englisch
Menüeinstellungen	
Texteinblendung	8 Stellen, Ein/Aus schaltbar
Kamera-Identifikation	Mittels ID-Nr. (Alphanummerisch 001~255)
Schärfekorrektur	Einstellbereich: 0 ~20
Helligkeit	Einstellbereich: 0 ~20
Interne Einstellungen	Windrosenschalter für Menüzugriff
Kabelanschluss	Video (BNC-Kupplung), 12VDC-Eingang (2-pol. Kupplung)
Steuer-Schnittstellen	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~+45°C
Heizung	nein
Schutzart	
Betriebsspannung	12VDC, 12VDC (10 ~15VDC), 12VDC ±0,5V empfohlen
Leistungsaufnahme	Ca. 2W

VKCD-1333SM/49

(Fortsetzung Spezifikationen)

Vandalismusgeschützt	nein
Kuppel	PC-Plastik mit schwarzer Innenabdeckung und Ausblickschlitz
Farbe (Kuppel)	klar
Kameraverstellung	3-Achsenverstellung
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Gehäuse	Innen
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe (Gehäuse)	Pantone Warm Gray 1C
Abmessungen (HxBxT)	Siehe Maßzeichnung
Gewicht	370g
Lieferumfang	
Zertifizierungen	CE


Optionales Zubehör

70535	▪ VT-PS12DC-8
77773	▪ VT-PS12DCDT1
70495	▪ VT-PS12DC-7

VKCD-1333SM/49

Home | Security | Domekameras | Fest

Technische Zeichnung

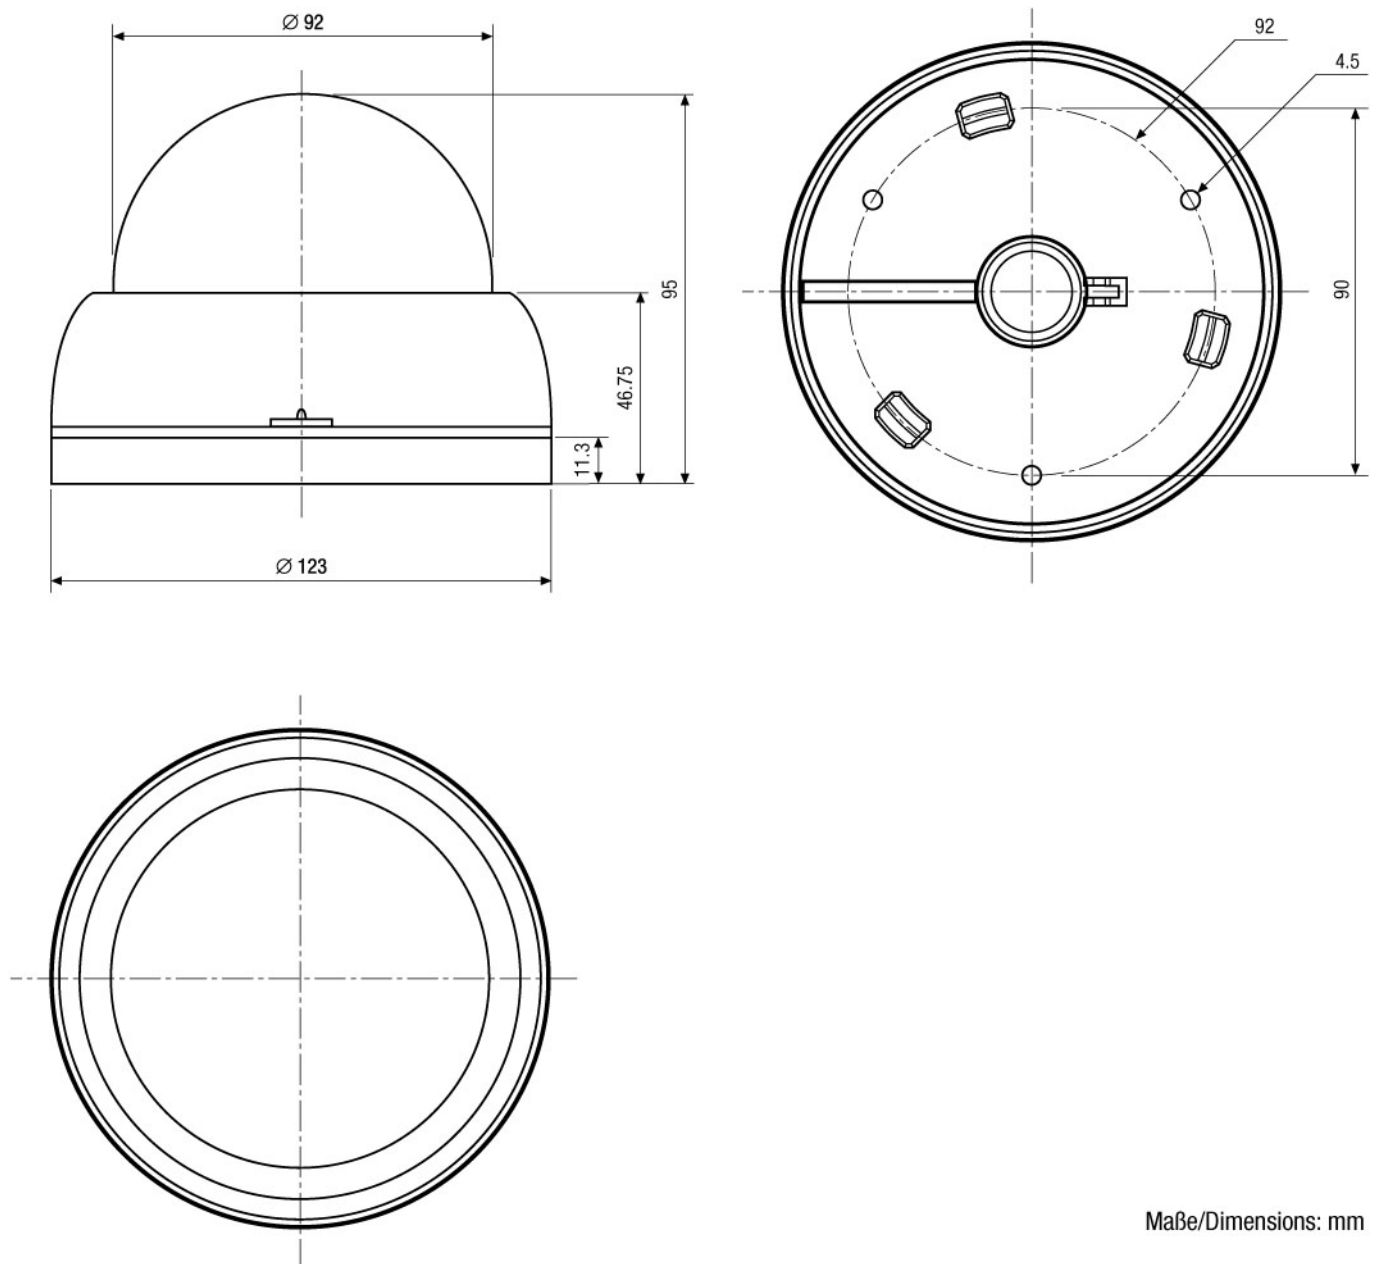

Videoueberwachung-Sicherheits- technik Inh.: Inge Berthold
Alzeyer Straße 89 · 67592 Flörsheim-Dalsheim · DE
Festnetz 1 +49(0)6243 680917 · Telefax +49(0)3212 1342007
info@videoueberwachung.com · <http://www.videoueberwachung.com>

