

GDV-C4416A**Digitale Aufzeichnung**

16-Kanal Digitalrekorder mit DVD-RW
H.264

GRUNDIG**EIGENSCHAFTEN**

- 16 Kanal Digitalrekorder D1 mit 400 Bilder/sek Aufzeichnung
- Eingebauter DVD Brenner zur Sicherung von Bilddaten
- Hohe Bildqualität durch H.264, Volle D1(704x576)
- Steuerung ist möglich über Maus oder PC (IP)
- DVI Ausgang mit einer max. Auflösung von 1920x1080
- Bildübertragung und Fernsteuerung über Netzwerk
- Verschiedene Aufzeichnungsarten (Zeitplan, Aktivität, Alarm)
- USB2.0 Schnittstelle: USB Memory/ USB externe HDD
- Kompatibel mit Grundig Fernüberwachungssoftware
- Entspricht den französischen gesetzlichen Qualitätsanforderungen an Videoaufzeichnungssysteme
- Übertragung zu vielen mobilen Anwendungen wie iPhone®, Blackberry®, Android® und Windows Mobile®

BESCHREIBUNG

Mit der neuen Serie von GRUNDIG Digital Video Rekordern stehen Ihnen 8,16 oder 32 Kanäle für Videoaufnahmen in Echtzeit zur Verfügung. Die Aufnahmen in höchster Auflösung erzeugen kristallklare Bilder, mit denen die Detailerkennung deutlich leichter von der Hand geht. Durch die Verwendung des neuesten H.264 Kompressionsverfahren können Sie Ihre Aufnahmen deutlich flexibler gestalten. Verlängern Sie die Gesamtaufnahmedauer ohne die Bildqualität reduzieren zu müssen. -- Schließen Sie den Rekorder an Ihr Netzwerk an und erhalten Sie so Zugriff von überall auf der Welt. Verwenden Sie entweder einen speziellen PC und installieren sie die GRUNDIG Monitoring Software, oder erhalten Sie Zugriff über den Webbrowser eines beliebigen PCs oder Ihres Mobilfunktelefons.

Eine große Anzahl von Schnittstellen zur Kommunikation und Datenübertragung und eine einfache Benutzeroberfläche machen die Rekorder so flexibel und einfach zu bedienen wie ein Schweizer Taschenmesser.

Als führender Hersteller von Produkten und Systemen für die Videoüberwachung, designed in Deutschland, garantiert Ihnen GRUNDIG ein langlebiges und leicht zu bedienendes Produkt.

Videoüberwachung-Sicherheitstechnik - Inh. Inge Berthold

16-Kanal Digitalrekorder mit DVD-RW
H.264

GRUNDIG**TECHNISCHE DATEN**

Betriebssystem	Embedded OS
Videoeingänge	16 FBAS, BNC, durchgeschliffen
Videoausgänge	4 CVBS (4 Haupt) inkl. 2 DVI (HDMI/VGA kompatibel)
Interner Basisspeicher	1 TB
Maximale Speichererweiterung	10 TB (4x2TB SATA und 1x2TB eSATA)
Videokompression	H.264, JPEG
Auflösung der Aufzeichnung	Volle D1 (704x576), Halbe D1 (704x288), CIF (352x288)
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	400B/s (352x288), 400B/s (704x288), 400B/s (704x576)
Aufzeichnungsmodus	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan, Manuell
Auflösung der Anzeige	max. 1920 x 1080
Anzeigegeschwindigkeit	400 Bps
Internes Backup	Eingebautes DVD-RW Laufwerk
Externes Backup	USB HDD, USB Memory, DVD-R, Netzwerk, eSATA
Suchmodus	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Erstes Bild, Letztes Bild, Backup-Suche
Bewegungserkennung	Ein/ Aus/ Bereich einstellbar
Event Quelle	Motion, Alarm, Text, Signalausfall, System
Event Aktion	Pop-Up, Relaise, E-Mail, FTP, Netzwerk, Summer, PTZ Preset
Audioeingänge	16 Kanäle: 4 RCA, 12 D-sub (Kabel nicht im Lieferumfang)
Audioausgänge	1 Kanal, RCA
Alarめingänge	16 N/O oder N/C
Alarmausgänge	4 Relais
Schnittstellen	2 RS 485 Schnittstelle, 1 RS232 Schnittstelle, System Keyboard, 1 NAS, 1 Netzwerk und 2 USB 2.0 Anschlüsse
GAA/POS	Unterstützt bis zu 16 GAA/POS mit VSI-Pro Hydra Modul
Video-Streaming	3-fach Streaming gleichzeitig (Dual H.264 + single JPEG)
Netzwerk	Ethernet, 10/100 Base-T für Client, 1000 Base-T für Datenspeicherung, ADSL, Static IP, ADSL Dynamic IP (PPPoE), Netzwerk (Dynamic IP)
Client Software	Windows (XP, Vista, 7), Web Viewer: IE, Firefox, Safari, Chrome; Handy: iPhone (OS4), Blackberry, Android, Windows Mobile, Symbian
Zeiteinstellung	durch einen NTP-Server lokal oder im Internet
Multiplexfunktion	Pentaplex
Automatisches Umschalten	0, 3, 5, 10, 20, 30 sek, Event oder manuell
Versorgungsspannung	110 ~ 240 VAC/50Hz
Leistungsaufnahme	75 W
Gewicht	8,9 kg
Abmessungen B*H*T	445 x 88 x 418 mm

Änderungen oder Irrtum vorbehalten

Stand 10/2010

Videoüberwachung-Sicherheitstechnik - Inh. Inge Berthold

Alzezerstraße 89
D - 67592 Flörsheim-Dalsheim

Tel.: 06243/680917
Fax: 06243/680918

info@alarmvideo.de
www.alarmvideo.de




GDV-C4416A

Digitale Aufzeichnungssysteme

16-Kanal Digitalrekorder mit DVD-RW
H.264

GRUNDIG

ABMESSUNGEN

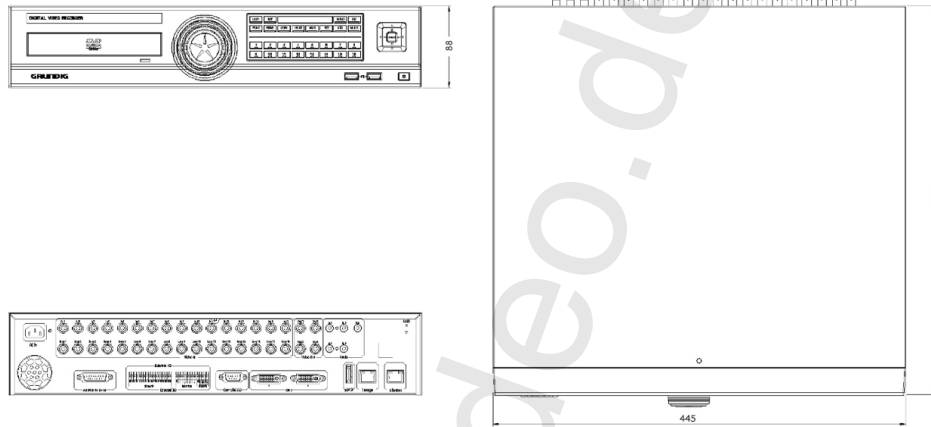

ANSICHT VORNE

