

SCC-C4355P**Kameras & Domekameras**

1/4" CCD Farb-/SW-Kamera,
Motorzoomobjektiv WDR

**EIGENSCHAFTEN**

- A1 Digitaler Bildprozessor mit adaptiver Rauschunterdrückung (DNR), erweitertem Dynamikbereich (XDR), Bildschirmmenü, digitaler Bildstabilisator (DIS), Bild in Bild Funktion, H/V Bildumkehr, Profileinstellung und multiple Privatzenen
- 43-fach optisches Motorzoom mit 16-fach Digitalzoom
- 1/4" Exview CCD
- 600 TV Linien horizontale Auflösung
- WDR Funktion, Farb-/SW Umschaltung mit Schwenkfilter
- Aktivitätserkennung mit Alarmausgang
- Mehrsprachiges Bildschirmmenü

BESCHREIBUNG

Die neue A1-Kameraserie von Samsung Electronics überzeugt sowohl mit bester Bildqualität als auch durch ihre umfassenden Nutzereigenschaften. Alle Kameras dieser Serie sind mit dem Samsung Electronics A1 DSP ausgestattet, dem Digitalen Signalprozessor, der speziell dafür entwickelt wurde, die Bildauflösung zu erhöhen, Bildrauschen zu reduzieren und Kontraste zu verbessern.

Bisher wurde unter schlechten Lichtbedingungen das Kameravideosignal verstärkt, um das Bild hervorzuheben. Gleichzeitig erhöhte sich dadurch aber das Bildrauschen, so dass klare Bilder kaum möglich waren. Die A1 DNR (Digitale Rauschunterdrückung) verringert dieses Bildrauschen und erzeugt ein deutliches, klares, kontrastreiches Bild.

Bei extremen Gegenlichtsituationen oder bei starkem Kontrast erzeugen Kameras normalerweise Bilder, die Details in den helleren Bereichen reproduzieren. Dadurch gehen Daten aus den dunkleren Bereichen oft verloren. Samsung A1 Kameras nutzen XDR-Technologie, um sichtbare Details in dunkleren Bereichen hervorzuheben, während Bildklarheit und Details in helleren Bildbereichen erhalten bleiben.



1/4" CCD Farb-/SW-Kamera,
Motorzoomobjektiv WDR



TECHNISCHE DATEN

Bildaufnahmeelement	1/4" CCD (Sony ExView HAD Progressive Scan)
A1 Digitalprozessor	Adaptive Rauschunterdrückung (DNR), erweiterter Dynamikbereich (XDR), Bildschirmmenü, digitaler Bildstabilisator (DIS), Profileinstellung, Einstellung über Koax und multiple Privatzenen
Farbe/SW	Ein/Aus/Automatisch
Auflösung	600 (H) Linien
Empfindlichkeit (Farbe)	1,2 Lux bei 50IRE, 0,0007 Lux bei 15IRE und 512x Bildintegration
Empfindlichkeit (SW)	0,12 Lux bei 50IRE, 0,00007 Lux bei 15 IRE und 512x Bildintegration
S/R-Abstand	52 dB
Brennweite	3,2 ~ 138,5 mm
Zoomfaktor	x 43
Bildintegration	Aus ~ x512, automatisch
Zusätzliche Funktionen	Digitalzoom, Bild-in-Bild, H/V-Bildumkehr
Anzahl Festpositionen	512
Bewegungserkennung	Ein/Aus/Empfindlichkeit/Bereich einstellbar
Anzahl der Privatzenen	12
Wide Dynamic Range	Ein/Aus, 160x extreme Gegenlichtkompensation
Digitalzoom	Aus/1 ~ 16x
Shutter	Aus ~ 1/10.000 Sek
Gegenlicht-kompensation	Ein/Aus
AGC	An/Aus (sehr niedrig/niedrig/Mittel/Hoch/Sehr Hoch/Benutzer/Fest)
DNR	Ein/Aus (Niedrig/Mittel/Hoch/Benutzer(3D/2D))
Erweiterter Dynamikbereich (XDR)	Aus/Niedrig/Mittel/Hoch
Virtual Progressive Scan (VPS)	Ein/Aus (verfügbar, wenn WDR aus)
Line Lock	Ein/Aus
Kameratext	54 alphanumerische Zeichen, 2 Linien
Weißabgleich	ATW-1/ATW-2/AWC(Manuell)/3200/5600
Videoausgänge	1 FBAS, 1 Vss, BNC
Blendenwert	F 1,6(Weitwinkel) ~ F3,7 (Tele)
Blickwinkel (Tele)	1.47°(H) ~ 1.10°(V)
Blickwinkel (Weit)	61.22°(H) ~ 47.16°(V)
Bildschirmmenü	Ja, D, E, F, UK



Änderungen oder Irrtum vorbehalten

Stand 02/2010

Videoüberwachung-Sicherheitstechnik - Inh. Inge Berthold

Alzeierstraße 89
D - 67592 Flörsheim-Dalsheim

Tel.: 06243/680917
Fax: 06243/680918

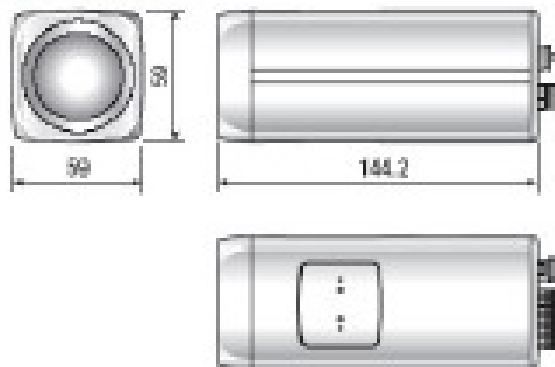
info@alarmvideo.de
www.alarmvideo.de

SCC-C4355P**Kameras & Domekameras**

1/4" CCD Farb-/SW-Kamera,
Motorzoomobjektiv WDR

**TECHNISCHE DATEN**

Alarm	1 Ausgang
Fernsteuerung	RS485, CCVC
Umgebungstemperatur	-10°C ~ +50°C
Rel. Luftfeuchte	weniger als 90%
Farbe	Silber
Versorgungsspannung	12 VDC/24 VAC
Leistungsaufnahme	5,6 W
Gewicht	0,508 kg
Abmessungen B*H*T	59 x 59,2 x 154,5 mm

**ABMESSUNGEN****SCC-C4355****ZUBEHÖR****SCX-RD100**

Bediengerät für Koaxialkabel und
RS485

