

32" (81 cm) LCD/TFT Monitor



---

## EIGENSCHAFTEN

---

- Anzeige mit echter 32" Bilddiagonale
- Hohe Bildauflösung
- Hohes Kontrastverhältnis
- Breiter Betrachtungswinkel
- HD Ready
- Bild in Bild Darstellung
- Pivot Funktion
- Eingebaute Lautsprecher
- DNle (Digital Natural Image engine) Erhöht die Qualität der Bildwiedergabe mit optimierten Farben, verstärktem Kontrast und einer höheren Auflösung

---

## BESCHREIBUNG

---

Die TFT LCD Monitore SMT-3222P (32") und SMT-4022P (40") sind zwei ausserordentlich robuste und qualitativ hochwertige Produkte für die Anwendung mit professionellen Videoanlagen.

Neue digitale Technologien, wie Motion Optimizer, Color Optimizer, Kontrast- und Detailverstärker sorgen für naturgetreue Bildwiedergabe.

Die Monitore verfügen über einen Composite (RCA)-, einen HDMI-, einen DVI- und 1 RGB (D-sub)-Eingang. Auch wird eine schnelle Bildaufschaltung im Betrieb unterstützt, wodurch die Verwendung als Alarmmonitor möglich ist.

Die Pivot-Funktion dreht das Bild um 90°. Damit kann der Monitor sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Position eingesetzt werden.

Bei der Bild-in-Bild Darstellung kann zwischen 4 angebotenen Bildgrößen gewählt werden.

Im StandBy-Modus erfolgt eine automatische Minimierung der Leistungsaufnahme um den Energieverbrauch zu reduzieren.

Das Gerät eignet sich als Tischgerät, kann aber auch mittels Vesa-Halterung an die Wand montiert werden.



32" (81 cm) LCD/TFT Monitor




**TECHNISCHE DATEN**

Videonorm	PAL/NTSC
LCD Bildschirmgröße	32" Diagonale TFT
Abtastsystem	Progressiv
Pixel Raster	0,511 mm(H) x 0,511 mm(V)
Helligkeit	500 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis	4000:1
Reaktionszeit	8 ms
Blickwinkel	178°(H) x 178°(V)
Videoeingänge	1 Composite (RCA), 1 HDMI, 1 RGB (D-sub), 1 DVI
Auflösung	1366 x 768 Pixel
Bild in Bild	Ein/Aus
DNLe	Ein/Aus
Lautsprecher Leistung	10W (5W x 2 eingebaut)
Vesa Halter	200 x 200 mm
Umgebungstemperatur	10°C ~ +40°C
Rel. Luftfeuchte	10 ~ 80%RH
Lagertemperatur	-20°C ~ +45°C
Lager Luftfeuchte	5% ~ 95%, nicht kondensierend
Versorgungsspannung	100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	130 W
Gewicht	15 kg
Abmessungen B*H*T	780 x 482 x 108,8 mm



**ABMESSUNGEN**

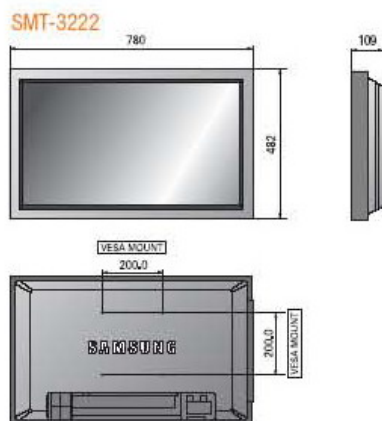

Änderungen oder Irrtum vorbehalten

Stand 07/2009

**Videoüberwachung-Sicherheitstechnik - Inh. Inge Berthold**

Alzeierstraße 89  
D - 67592 Flörsheim-Dalsheim

Tel.: 06243/680917  
Fax: 06243/680918

info@alarmvideo.de  
www.alarmvideo.de



## SMT-3222P

## Monitore

32" (81 cm) LCD/TFT Monitor



### ZUBEHÖR



#### SMX-400ST/EXP

Standfüße für SMT-3222P &  
SMT-4022P



Änderungen oder Irrtum vorbehalten

Stand 07/2009

### Videüberwachung-Sicherheitstechnik - Inh. Inge Berthold

Alzeyerstraße 89  
D - 67592 Flörsheim-Dalsheim

Tel.: 06243/680917  
Fax: 06243/680918

info@alarmvideo.de  
www.alarmvideo.de