

16-Kanal Digitalrekorder mit DVD-RW,
H.264



EIGENSCHAFTEN

- 16 Kanal Digitalrekorder mit 400 Bilder/sek Aufzeichnung
- Eingebauter DVD Brenner zur Sicherung von Bilddaten
- Hohe Bildqualität durch H.264, Volle D1(704x576)
- Steuerung ist möglich über Maus oder über Keyboard (RS485)
- HDMI Ausgang mit einer Auflösung von 1080P
- Bildübertragung und Fernsteuerung über Netzwerk
- Verschiedene Aufzeichnungsarten (Normal, Zeitplan, Aktivität, Alarm)
- USB2.0 Schnittstelle: USB Memory/ USB externe HDD/ CD-RW, externe DVD-RW backup
- Kompatibel mit Samsung Fernüberwachungssoftware
- Entspricht den französischen gesetzlichen Qualitätsanforderungen an Videoaufzeichnungssysteme



SRD-1670D Aufzeichnungssysteme16-Kanal Digitalrekorder mit DVD-RW,
H.264**TECHNISCHE DATEN**

Betriebssystem	Embedded OS
Videoeingänge	16 FBAS, BNC, durchgeschliffen
Auflösung der Aufzeichnung	Volle D1 (704x576), Halbe D1 (704x288), CIF (352x288)
Aufzeichnungsgeschwindigkeit	400 Bps (bei CIF, Halb D1 und D1)
Videoausgänge	5 FBAS (1 Haupt, 4 Spot), 1 HDMI (1080P), 1 VGA (1280x1024)
Audioeingänge	16 Kanäle (4 RCA, 12 D-sub)
Audioausgänge	1 CH, RCA, -6 dBm
Alarめingänge	16 CH
Alarmausgänge	4 Relais
Interner Basisspeicher	1 TB
Maximale Speichererweiterung	Intern 5
Aufzeichnungsmodus	Dauernd, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Zeitplan
Auflösung der Anzeige	704x576, 704x288, 352x288
Anzeigegeschwindigkeit	400 Bps
Videokompression	H.264
Internes Backup	Eingebautes DVD-RW Laufwerk
Externes Backup	USB HDD, USB Memory, DVD-ROM, Netzwerk
Suchmodus	Datum/Zeit, Ereignis, Bewegung, Videoausfall, Erstes Bild, Letztes Bild, Backup-Suche
Bewegungserkennung	Ein/ Aus/ Bereich einstellbar
Steuerung	RS485 Port oder koaxial Steuerun für PTZ und USB Port für Maus
Steuerung über Koaxial	Coaxitron®, CCVC
Schnittstelle(n)	RS-485, SNZ Steuerung, System-Bediengerät, USB-Mouse
Schnittstelle(n)	1x seriell, 3x USB2.0, 1x Ethernet.
Netzwerk	Ethernet, 10/100 Base-T, ADSL, Static IP, ADSL Dynamic IP (PPPoE), Netzwerk (Dynamic IP)
Zeiteinstellung	durch einen NTP-Server lokal oder im Internet
Multiplexfunktion	Triplex
Automatisches Umschalten	0, 3, 5, 10, 20, 30 sek
Datenformat (Back up)	AVI, DVR (DVR playback), SEC (Inclusive Player)
DDNS	Unterstützt Samsung DDNS und andere DDNS Server
Anzeige	Net-i Viewer, Smart Viewer, Web Viewer
Umgebungstemperatur	0°C ~ +40°C
Rel. Luftfeuchte	20 ~ 85%RH
Versorgungsspannung	100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
Leistungsaufnahme	65 W
Gewicht	7,5 kg
Abmessungen B*H*T	440 x 88 x 430 mm

Änderungen oder Irrtum vorbehalten


Stand 10/2010

Videoüberwachung-Sicherheitstechnik - Inh. Inge BertholdAlzezerstraße 89
D - 67592 Flörsheim-DalsheimTel.: 06243/680917
Fax: 06243/680918info@alarmvideo.de
www.alarmvideo.de

16-Kanal Digitalrekorder mit DVD-RW,
H.264




ABMESSUNGEN

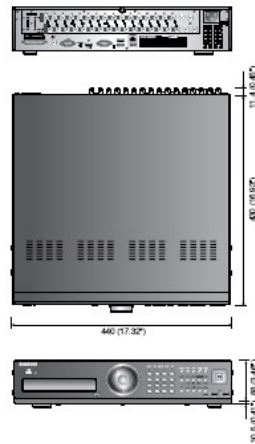


ANSICHT VORNE & HINTEN

1610D/1630D/1650D/1670D

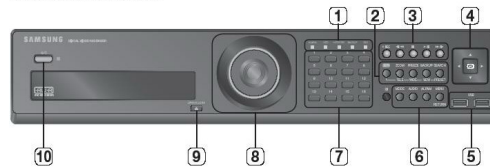

1670/1670D

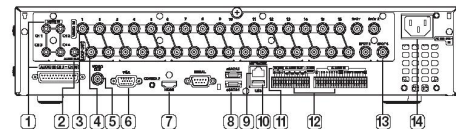

Änderungen oder Irrtum vorbehalten

Stand 10/2010

Videüberwachung-Sicherheitstechnik - Inh. Inge Berthold

Alzeyerstraße 89
D - 67592 Flörsheim-Dalsheim

Tel.: 06243/680917
Fax: 06243/680918

info@alarmvideo.de
www.alarmvideo.de